



Schwimmbadpumpen

 [Suche]

TRISTAR	STA-RITE 5MPR	STA-RITE Bronzepumpe	Dichtungssatz komplett	Wasserwerke
MAX FLO	STA-RITE 5P2R	ONGA 800 E	Dichtungen	Teichpumpen
POOLWELL	STA-RITE 5P6R	BADU Speck Tauchpumpen	Vorfilterdeckel	
			Montagewerkzeug	

[Hier klicken und prima einkaufen!](#)

Artikelnummern auswählen - in Bestellformular eintragen - Angebot abwarten und bestätigen - nach Erhalt zahlen

Benennung Serie	Nennleistung	Energie-Effizienz [m³/h pro kWh]	Förderleistung* [m³/h]	Masse [kg]	Artikelnummer	Preis [€]
-----------------	--------------	----------------------------------	------------------------	------------	---------------	-----------

Serie HAYWARD TRISTAR



Neue Serie, Anschlüsse: 2 Verschraubungen / Klebemuffen 63; 230 V

0,75 PS 0,55 kW	A	14,5	SP-3208-1	598,00
1,0 PS 0,75 kW	A	18,5	SP-3211-1	659,00
1,5 PS 1,1 kW	A	23,5	SP-3216-1	769,00
2,0 PS 1,5 kW	B	28,0	SP-3220-1	895,00

Serie HAYWARD MAX FLO



Vorfilter mit Flügelmuttern für Schnellverschluss des Deckels aus transparentem Lexan®; Korbvolumen 1 l
Anschlüsse: 2 x IG 1,5"; 230 V

0,5 PS 0,37 kW	A	8,5	14	SP-1806-XE-8.1	469,00
0,75 PS 0,55 kW	A	11	14	SP-2808-XE-11.1	479,00

POOLWELL / WATERCO Schwimmbadpumpen



POOLWELL P-ECO-36

Einstiegsmodell ohne Vorfilter, mit Kabel und Stecker, IP 55, 230 V
Anschlüsse: 2 x Schlauchtülle 32 mm

0,16 kW	20,6	3,7	P-ECO-36	175,00
---------	------	-----	----------	--------

WATERCO "Supastream"

Energiegünstige Serie mit 2 Verschraubungen / Klebemuffe 50 mm, Korb 1,5 Liter, mit Vorfilter; 230 V



0,57 kW	12,3	7	P-SUPER-50	303,00
0,61 kW	18,0	11	P-SUPER-75	338,00
0,82 kW	18,3	15	13 P-SUPER-100	346,00

Benennung
Serie

Typ

Ausführung

Leistung
[m³/h]

Masse
[kg]

Artikelnummer

Preis [€]

PENTAIR IntelliFlo VF Pumpe, durchflußgeregelt



Weltweit die erste Pumpe mit einer variablen Einstellmöglichkeit der Durchflußmenge. Die Motordrehzahl paßt sich automatisch zwischen 400 und 3450 min⁻¹ an die eingestellte Durchflußmenge an. Der interaktive Elektroantrieb berechnet nach nur der Eingabe der Beckengröße automatisch die notwendigen Leistungsdaten und hält die gewünschte Leistung konstant ein. Die aufwendige hydraulische Berechnung von Hydraulikleistung und Ermittlung von Pumpenkenngößen ist bei Einsatz der IntelliFlo VF nicht mehr notwendig. Ein integrierter 24h-Timer ermöglicht das automatische Ein- und Ausschalten der Pumpe sowie die Aktivierung von bis zu 10 Einsatzfunktionen. Mit großem Display und Bedienfeld. Die stets optimale und leistungsabhängige Nutzung der Pumpe garantiert eine längere Lebensdauer. Die Installation in Verbindung mit der IntelliCom-Steuerbox ermöglicht das Betreiben der Pumpe über eine externe Steuerung.

Leistungsdaten

Drehzahlbereich: 400 und 3450 min⁻¹; 230 V, 0,1 .. 2,2 kW; Salzwassereinsatz bis 0,4 %; Energieeinsparung: 30 .. 70 %; Anschlüsse : 2"

IntelliFlo VF Pumpe	max. 30 (18 mWS)	30.VF0.000	1930,00
IntelliCom Blackbox		30.VS5.206	367,00

PENTAIR IntelliFlo Pumpe, drehzahlvariabel



IntelliFlo VS-3050 mit variabler Geschwindigkeit

Eine bahnbrechende Innovation mit neuer Technologie, die folgende Vorteile bietet.

- Energieeinsparung von bis zu 90 %
- leiseste Schwimmbadpumpe weltweit
- vorkonfigurierte Geschwindigkeiten über Bedienfeld wählbar für Anwendungen wie Filtern, Rückspülen, Reinigen, Solaranlagen, Wasserfälle
- Längere Lebensdauer durch geringere Betriebstemperatur und weniger Vibrationen
- Integrierte Diagnosefunktion zum Schutz vor Überhitzen, Gefrieren, Spannungsschwankungen
- optional über IntelliCom Blackbox durch externe Steuerung zu betreiben

230 V, 0,1 .. 3,2 kW Aufnahme, Anschlüsse Rohr: 2" IG, 450 .. 3450 min⁻¹, über 4 Programmtasten frei programmierbar.

IntelliFlo	0,1 .. 3,2	bis 30 bei	30.VS3.050	1600,00
------------	------------	------------	------------	---------




VS-3050

18 mWS

Benennung Serie Typ Leistung [kW] Leistung* [m³/h] Masse [kg] Artikelnummer Preis [€]

STA-RITE Salzwasserpumpe S5P2R

Millionenfach bewährte Pumpe mit langer Lebensdauer für den Gebrauch im Salzwasserbereich bis 0,4 %. Anschlüsse 1½" IG. Durch den hohen Förderdruck ist diese Pumpe besonders gut zur Installation bei Solaranlagen und längeren Rohrleitungen geeignet. 230 V, auch für 400 V lieferbar.

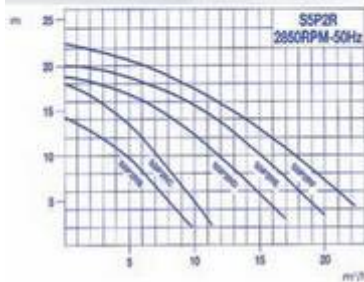

RC1	0,37	8,5	30.SP2.RC1	546,00
RD1	0,55	13,5	30.SP2.RD1	634,00
RE1	0,75	16,5	30.SP2.RE1	603,00
RF1	1,1	19,5	30.SP2.RF1	645,00
Kabel 3 m mit Gummistecker, montiert			30.230.W3M	29,95
Kabel 3 m mit Phasenwendestecker montiert für 400 V			30.400.D3M	59,00

STA-RITE Dyna-Glas Pumpe 5MPR

Kunststoffpumpe der DYNA - GLAS Serie 5MPR, extrem geräuscharm, sehr guter Wirkungsgrad. Klebemuffeneinsatz 63 mm; Anschlüsse: 2" IG; auch für 400 V lieferbar.



	0,37 kW	12	30.5MP.RC1	560,00
	0,55 kW	16	30.5MP.RD1	575,00
	0,75 kW	21	30.5MP.RE1	622,00
	1,10 kW	25,5	30.5MP.RF1	684,00

STA-RITE Kunststoffpumpe 5P2R

Millionenfach bewährt, lange Lebensdauer auch unter härtesten Bedingungen, Anschlüsse: 1½" IG. Durch den hohen Gesamtdruckaufbau ist diese Pumpe besonders gut

zur Installation bei Solaranlagen und längeren Rohrleitungen geeignet. Auch für den Gebrauch im Salzwasserbereich bis 0,4 ‰ und auch für 400 V lieferbar.



0,25 kW	6	30.5P2.RB1	540,00
0,37 kW	8,5	30.5P2.RC1	542,00
0,55 kW	13,5	30.5P2.RD1	564,00
0,75 kW	16,5	30.5P2.RE1	604,00
1,10 kW	19,5	30.5P2.RF1	673,00

STA-RITE Kunststoffpumpe 5P6R

Die neue Pumpengeneration für Hotel- und Privatschwimmbekken unterscheidet sich von der Serie 5P4R in wesentlichen Details: 1. Schnellspanverschluß am Vorfilter, daher sehr leicht und sicher bedienbar; 2. neu konstruierter Pumpenfuß, daher stark reduzierter Geräuschpegel. Inklusive Verschraubungen mit Klebemuffe 63 mm und zusätzlich 2" IG; 230 V, auch für 400 V lieferbar.



0,55 kW	16,5	30.5P6.RD1	707,00
0,75 kW	20	30.5P6.RE1	742,00
1,10 kW	24,5	30.5P6.RF1	810,00
1,50 kW	29	30.5P6.RG1	882,00
2,20 kW	34	30.5P6.RH1	945,00

STA-RITE Bronzepumpe 5BR

"First Lady" unter den Schwimmbadpumpen! außergewöhnliche Laufruhe, sehr gute Ansaugeigenschaften, absolute Servicefreundlichkeit; Für hohe und höchste Ansprüche. Anschlüsse: saugseitig 2" IG, druckseitig 1½" IG, 230 V, auch für 400 V lieferbar.



0,25 kW	8	30.5BR.5B1	927,00
0,37 kW	11	30.5BR.5C1	932,00
0,55 kW	15	30.5BR.5D1	968,00
0,75 kW	18	30.5BR.5E1	968,00
1,10 kW	21	30.5BR.5F1	1064,00

PENTAIR Superflo

Robustes Einsteigermodell der PENTAIR Pumpenserie. Eine leistungsstarke, extrem leise Pumpe für den Bereich Aufstellbecken. Anschlüsse 1½" AG; 230 V, auch für 400 V.



0,37	10,5	30.SFL.051	385,00
0,55	15,5	30.SFL.071	430,00
0,75	17	30.SFL.101	464,00
1,1	21	30.SFL.151	509,00
1,5	24,5	30.SFL.201	605,00
2,2	33	30.SFL.301	746,00
Kabel 3 m mit Gummistecker, montiert			30.230.W3M 29,95
Kabel 3 m mit Phasenwendestecker montiert für 400 V			30.400.D3M 59,90

PENTAIR Ultra - Flow

Robuste Pentair Kunststoffpumpe mit 2" IG - Anschlüssen für eine optimale Ansaugung und effizienteres Strömungsverhalten. Der Vorfilterdeckel wird mit einer Vierteldrehung angezogen bzw. geöffnet. Eine Klemmschelle aus rostfreiem Stahl erleichtert die Demontage an der Antriebsseite. 3 Jahre Garantie!



Förderhöhe [mWS]	Leistung [kW]	Leistung [m³/h]	Masse [kg]	Artikelnummer	Preis [€]
8	0,55	14		30.UFL.071	505,00
8	0,75	17,5		30.UFL.101	549,00
10	1,1	22		30.UFL.151	604,00
12	1,5	26,5		30.UFL.201	720,00
14	2,2	29		30.UFL.301	882,00
Kabel 3 m mit Gummistecker, montiert				30.230.W3M	29,95
Kabel 3 m mit Phasenwendestecker montiert für 400 V				30.400.D3M	59,90

PENTAIR Whisperflo



Leistung [kW]	Leistung* [m³/h]	Masse [kg]	Artikelnummer	Preis [€]
Die Pentair Kunststoffpumpe Whisperflo ist eine geräuscharme Schwimmbadpumpe mit guter Leistung. Dies wird durch das einzigartige Design des Funnelflo-Umkehrleitrads und des Hochleistungslaufrads ermöglicht. Beides maximiert den Förderstrom und die Energieeffizienz. Der Pumpenkörper besteht aus Hochtemperatur-Thermoplast, widersteht extremen Temperaturen und schützt vor Korrosion. Anschluß 2" IG, 230 V; 3 Jahre Garantie				
0,55	15		30.WFL.071	619,00
0,75	18		30.WFL.101	695,00
1,1	24		30.WFL.151	765,00
1,5	26		30.WFL.201	902,00
2,2	29		30.WFL.301	1126,00
Kabel 3 m mit Gummistecker montiert für 230 V			30.230.W3M	29,95
Kabel 3 m mit Phasenwendestecker montiert für 400 V			30.400.D3M	59,90

ONGA Serie 800 E



Selbstansaugend, ideal für größere Aufstellbecken; Pumpenkörper aus glasfaserverstärktem Hochpolymer, äußerst resistent gegen Korrosion und Temperaturschwankungen; bestens geeignet in Verbindung mit Salz-Elektrolysegeräten. Großer 4"-Vorfilter mit Entleerung und justierbarer Klebeverschraubung 50 mm; CE/VE, Schutzart IP 55; 230 V, auch für 400 V lieferbar.

808-1	0,37	8	30.808.137	410,00
810-1	0,55	10	30.810.155	436,00
814-4	0,75	14	30.814.175	488,00

PENTAIR Swimmey Pumpe

Die selbstansaugende **Swimmey Pumpe** mit Vorfilter aus dem Hause PENTAIR ist eine Pumpe für kleinere Aufstellschwimmbecken, oder wenn Sie sonst eine besonders günstige Pumpe benötigen. Der Pumpenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist äußerst resistent gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Steckerfertig, inklusive einer Klebeverschraubung und einem vormontierten, ca. 2 m langen Anschlußkabel mit Gummistecker. Anschluß 230 V.

0,25	4		30.722.150	227,00
0,37	6		30.722.160	235,00



0,50	9	30.722.170	258,00
0,75	13	30.722.180	287,00

BADU Magic Speck Schwimmbadpumpe

Eine bewährte Pumpe für kleine und mittlere Filteranlagen. Blockpumpe mit integriertem Schmutzfänger, Balg-Gleitringdichtung; Rohranschlüsse: Spezialverschraubung mit Bundbuchse d = 50 mm oder Schlauchtülle 1¼" bzw. 1½"



230 V, 0,18 kW	4	30.219.104	289,00
230 V, 0,25 kW	6	30.219.106	296,00
230 V, 0,40 kW	8	30.219.108	320,00
230 V, 0,45 kW	11	30.219.111	329,00
O-Ring Satz 10teilig für BADU Magic		30.216.413	12,00
Kabel 3 m mit Gummistecker mont. für 230 V		30.230.W3M	29,50

SPECK BADU 90

Die Baureihe BADU 90 wurde um vier Typen erweitert und schließt nun nahtlos an das Leistungsspektrum der bewährten BADU 90 an. Eine Schwimmbadpumpe in geräuscharmer Ausführung, aus glasfaserverstärktem Material, für einen breiten Einsatzbereich von 25 - 48 m³/h.

Ausführung: Blockpumpe mit integriertem Schmutzfänger, Balg-Gleitringdichtung, Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Max. Wassertemperatur 60° C, Position der Pumpe ober- oder unterhalb des Wasserniveaus max. 3 m. 230 V, auf Wunsch 400 V.



90/25	1,3	25	30.219.035	974,00
90/30	1,5	30	30.219.030	1059,00
90/40	2,2	40	30.219.040	1240,00
90/48	2,6	48	30.219.048	1615,00

SPECK BADU 90

BADU 90 ist geräuscharm, besteht aus glasfaserverstärktem Material.
Ausführung: Blockpumpe mit integriertem Schmutzfänger, Balg-Gleitringdichtung, Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung.

Anschlüsse: IG 1,5" bzw. 2", 230 oder 400 V, Wassertemperatur max. 60 °C



90/7	230 V 0,3 kW	7		30.219.007	540,00
90/11	230 V 0,45 kW	11		30.219.011	580,00
90/13	230 V 0,55 kW	13		30.219.013	600,00
90/15	230 V 0,75 kW	15		30.219.015	650,00
90/20	230 V 1 kW	20	17	30.219.020	690,00
Universal - Öffnungshilfe, PP				30.292.115	9,15
Gleitringdichtung für BADU-Pumpen 90/7-90/13, 40/6-40/9, 40/11 sowie BADU Magic Serie				30.201.433	29,70
Gleitringdichtung für BADU 90/15, 90/20				30.203.433	29,35
O-Ring Satz 5-teilig für BADU 90/7 - 90/13				30.211.412	10,10
O-Ring Satz 5-teilig für BADU 90/15 - 90/20				30.213.412	10,50
Kabel 3 m mit Gummistecker montiert für 230 V				30.230.W3M	29,95

BADU PICCO



Für Aufstellpools, mit Vorfilter.

Verbrauch [kW]	Leistung* [m³/h]	Masser [kg]	Artikelnummer	Preis [€]
0,39	4,3		PICCO	249,00

FLOTEC ComPact 200 - Tauchpumpe für Klarwasser, Absaugniveau bis 3 mm



Tauchpumpe für die fast vollständige Entleerung des Schwimmbeckens. Integrierter Schwimmerschalter, Thermoschutzschalter. Maximale Fördermenge: 11,5 m³/h. Maximale Förderhöhe: 10 m. Motorwelle aus Edelstahl. 10 m Anschlußkabel. Korngröße max. 5 mm, Minimales Absaugniveau: 3 mm. Anschluß: AG ¾" bzw. für Schlauch mit VR für 32 mm + 25 mm; IP 68

0,65	-		30.108.004	285,00
------	---	--	------------	---------------

FLOTEC VIP VORT 180 - Tauchpumpe für Schmutzwasser



Tauchpumpe für die Schmutzwasserentleerung im Dauerbetrieb. Pumpengehäuse aus Polypropylen, integrierter Schwimmerschalter. Maximale Fördermenge: 10,8 m³/h. Maximale Förderhöhe: 6 m. Motorwelle aus Edelstahl; Eintauchtiefe 7 m; Thermoschutzschalter; Max. Korngröße : 25 mm; Anschluß: für Schlauch 32 mm + 25 mm; IP 68

0,48 - 30.210.109 **234,00**

BIOX 200 - Tauchpumpe



Tauchpumpe für die Schmutzwasserentleerung. Pumpengehäuse aus Edelstahl; integrierter Schwimmerschalter. Maximale Fördermenge: 15 m³/h, maximale Förderhöhe: 9 max. Eintauchtiefe 7 m; Thermoschutzschalter; Max. Korngröße : 40 mm Anschluß: Reduzierstück 1¼" - 1½", und für Schlauch 38 mm + 32 mm; IP 68

0,90 - 30.209.102 **470,00**

Ersatzteile für Schwimmbadpumpen

Benennung	für Pumpentyp	Artikelnummer	Preis [€]
Dichtungssatz komplett			
Für verschiedene STA-RITE- und Onga-Pumpen mit allen Dichtungen inkl. Gleitringdichtung zur Wellenabdichtung			
	5MPR / PP 3000	30.5M3.000	43,90
	5P2R / PP 1000	30.5P2.110	36,90
	5P4R / PP 4000	30.P4R.110	48,20
	5BR / PP 5000	30.5BR.500	46,40
	5P6R / PP 6000	30.P6R.110	48,20
	Onga - Serie BR400E + 700E	30.PP7.00E	26,20
	Schlüssel für Vorfilterdeckel der STA-RITE Pumpen	30.5U7.911	32,15
	Onga - Serie 808 + 810	30.PP8.00A	33,30
	Onga - Serie 814	30.PP8.00B	27,41



Dichtungen für Schwimmbadpumpen, einzeln

Gleitringdichtungen für STA-RITE / PENTAIR

5MPR + 5P4R + 5P6R	30.5U9.358	20,10
5BR	30.5P2.100	28,55
Whisperflo + UltraFlow	30.071.734	20,10
Superflo	30.354.545	20,10



Für HAYWARD Pumpen

Wellendichtung für Max Flo, Super, Super II	SP-1600-Z-2	49,00
Dichtung für Diffusor für Pumpe Max-Flo, Super, Super II, Super Spa	SP-1600-R	8,66
Gehäusedichtung für Max Flo, Super, Super II	SP-1600-T	14,92
Dichtung am Vorfilterdeckel Max Flo, Super, Super II	SP-0125-T	11,41
Gehäusedichtung für Power Flo	SP-1705-Z-1	9,60

Vorfilterdeckel für Schwimmbadpumpen

Vorfilterdeckel HAYWARD Pumpen	SP-1500-D2	45,48
O-Ring für Vorfilterdeckel HAYWARD	SP-1500-P	16,77

Vorfilterkörbe für Schwimmbadpumpen

Vorfilterkorb für Max Flo	SP-2800-M	16,56
Vorfilterkorb 5" für 5P2R, 5JWP + 5BR	305PC108	7,35

Leitapparate für Schwimmbadpumpen

Diffusor für Max Flo Serie 2800

SP-2800-BE

* Angaben zum Förderstrom gelten bei Förderhöhe 8,00 m.

[Warenkorb anzeigen](#)

Statt Einkaufswagen können Sie auch das **Bestellformular** verwenden und später zahlen:

So bestellen: Artikelnummer in das [Bestellformular](#) einfügen - Menge angeben - übrige Felder ausfüllen - Absenden
Bitte Ihre **E-Mail-Adresse** mitteilen! (Ggf. in Sonstiges)

IBES antwortet Ihnen:

In der Regel erhalten Sie eine Lieferinformation über die Bestellung und können Änderungen oder Ergänzungen vornehmen.
Alle erhaltenen Anfragen werden beantwortet.

**Preise | Versand,
Raum:**

diese Offerte | D: 7,00 €; EU: 14,00 €

Ersatzteilversorgung:

Für hier erworbene Artikel bieten wir unseren Kunden die Ersatzteilversorgung mit 10 % Rabatt.

Telefon | Fax | Kontakt:

+49(0) 345 - 69 000 28 | +49(0) 345 - 55 180 55

[Kontakt](#)

[Shop - Portal](#)



[Shop - Portal](#)